



DATA SHEET


DOWNSTREAM CLASSIC

DOWNSTREAM CLASSIC

TRAINI SELF ADJUSTING HAUL OFFS

BANCALE PORTA CALBRATORI CALIBRATION TABLES

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS	BC 15.3	BC 25.3	BC 25.5	BC 50.5	BC 50.5/17
Pompe a vuoto Vacuum outlets	kw	1x3	2x3	4-5x4	1-7x4
Distributori acqua Water outlets	n°	8	8	30-40	30-40
Distributori vuoto Vacuum outlets	n°	10	16	40-50	40-50
Vasca raccolta acqua Water collecting vat	l.	100	100	150	200
Tavola porta calibratori Calibration base plate	mm	2500x240	3000x280	4500x280	5000-800
Movimentazione longitudine Longitudinal movimentation	mm	400	500	750	750
Movimentazione verticale Vertical movimentation	mm	140	140	140	140
Movimentazione trasversale Trasversal movimentation	mm	50	50	50	50
Lunghezza Lenght	mm	3000	3240	5560	6250
Larghezza Width	mm	700	1150	1300	2150
Altezza Height	mm	1900	2100	2100	2100
Peso weight	Kg	650	1200	2150	2800

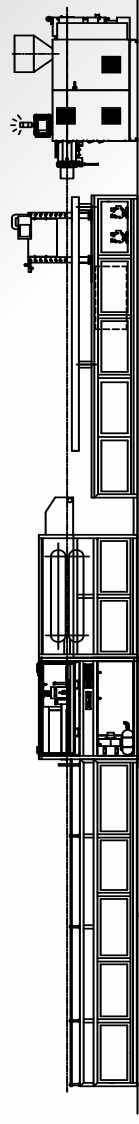

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS	CR 50	CR 90 B	CR 130 B	CR 150 B	CR 200 B/300/400/600/800
Forza tipo Pulling force	500	1000	1500	1500	4500
Sezione profili Profiles dimentions	100x60	150x60	200x100	280x180	400x180
Superficie contatto Contact surface	500x100	600x100	1300x120	1500x190	200x190/300 400/600/800
Regolazione altezza Hight adjustment	980-1130	980-1130	980-1130	980-1130	980-1130
Motore C.a. A.c. Motor	1,5	2,2	3	3	4
Velocità estrusione Extrusion speed	10-100	5-10	5-10	5-10	2,5-5
Lunghezza Lenght	1120	1200	2180	2200	3240
Larghezza Width	600	750	900	930	1030
Altezza Height	1500	1450	1550	1540	1680
Peso Weight	400	550	900	100	1700

TAGLIERINE CUTTING UNITS

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS	TGR 350	TGR 500	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS	TGR 350	TGR 500
Diametro lama Blade diameter	mm	350	Motore C.a. Motor A.c.	kw	1,5
Sezione profili Profiles dimentions	mm	70x70	Lunghezza Lenght	mm	1800
Diametro tubi Pipes diameter	mm	80	Larghezza Width	mm	850
Sezione profili Profiles dimentions	mm	214x30	Altezza Height	mm	1800
Corso carrello Long. movimentation	mm	700	Peso Weight	kg	400